


このジャンパにアクセスするには、Hi5 のケースの背面を固定している、4 個のねじを外します。ケースカバーを外し、ジャンパブロックの位置を確認してください。ジャンパ 1 から 3 が回路基板にはっきり表示されています。

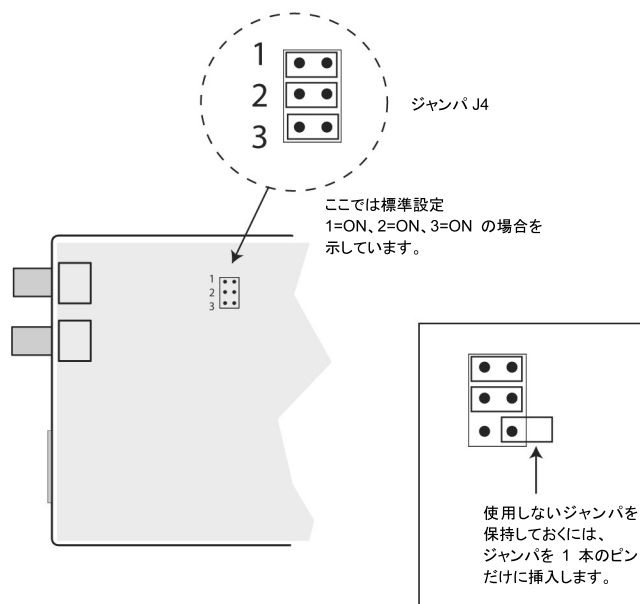

注: 使用しないジャンパを 1 本のピンだけに挿入して、ケース内に保持しておくことができます。

インストール

通常、Hi5 のインストールは、以下の手順で行います。

1. Hi5 に電源が接続されていないことを確認します。
2. ビデオ機器をコンバータの BNC コネクタと HDMI コネクタに接続します。
3. オーディオ装置を RCA コネクタに接続します。〔オプション〕
4. コンバータに +5VDC の電源を接続します。(AJA 電源アダプタ DWP または DWP-U)

仕様

項目	仕様
入力フォーマット	525i, 625i, 720p 50 / 59.94 / 60, 1080i 50 / 59.94 / 60
ビデオ入力	HD-SDI / SDI, SMPTE-259 / 292 / 296
出力	エンベデッドオーディオ付 HDMI、24 ビット (2 または 8 チャンネルを内蔵ジャンパで選択可能) オーディオ - 10dBV (公称値) での 2 チャンネル RCA 方式出力、チャンネル 1 および 2 SDI 入力の SDI / HD-SDI ループアウト端子 (75 オーム、未終端)
HDCP	Hi5 の HDMI 出力は HDCP の暗号化に対応していません。Hi5 への SDI / HD-SDI 入力は暗号化されていないことが必要です。HDMI モニタは暗号化されていない入力をサポートすることが必要です。
サイズ	4.6 x 2.4 x 1 インチ (117 x 61 x 25 mm)
電源	+5 VDC、3W (AJA 電源アダプタ DWP または DWP-U)