

1 入力 8 出力 SDI 分配器 CRO-DVD8A


CRO-DVD8A は、3G-SDI、HD-SDI、SD-SDI などの多規格に対応した低価格・コンパクトな 1 入力 8 出力分配器です。

<概略仕様>

対応規格	: SMPTE424M 準拠(3G-SDI)、SMPTE292M 準拠(HD-SDI)、SMPTE259M-C 準拠(SD-SDI)、DVB-ASI 準拠※1
入力信号	: NRZI/NRZ 信号 0.8 V(p-p) 75 Ω 1 系統 BNC
出力信号	: NRZI/NRZ 信号 0.8 V(p-p) 75 Ω 8 系統 BNC
	※1 DVB-ASI 信号を分配する場合は 4 系統となります。 270Mb/s の DVB-ASI 信号のみリクロックして分配することができます。但し設置環境によりジッター特性が SMPTE 規格を超える場合があります。
信号補償距離	: 3G-SDI (パナロジカル信号) 入力時 5CFB 同軸ケーブル相当にて 70 m まで自動補償 HD-SDI (パナロジカル信号) 入力時 5CFB 同軸ケーブル相当にて 100 m まで自動補償 SD-SDI (パナロジカル信号) 入力時 5C2V 同軸ケーブル相当にて 200 m まで自動補償
その他の機能	: SDI 信号のリクロック機能、入力信号の自動判別による出力スルーレート切替機能
電源	: DC 5 V
消費電力	: 2.5 W(最大)
質量	: 約 550 g
動作温湿度範囲	: 0 °C ~ 40 °C 20 %RH ~ 90 %RH (ただし結露なき事)
保存温湿度環境	: -20 °C ~ 70 °C 20 %RH ~ 90 %RH (ただし結露なき事)
外形寸法	: 幅 100 mm × 高さ 25 mm × 奥行 150 mm (突起物を除く)
付属品	: AC 90 V ~ AC 240 V 対応 AC アダプター 1 台 (5 V 2 A 10 W 出力)

※ラックマウントするには別売りのラックマウント金具 MK-CR0103 が必要です。

<外観図>

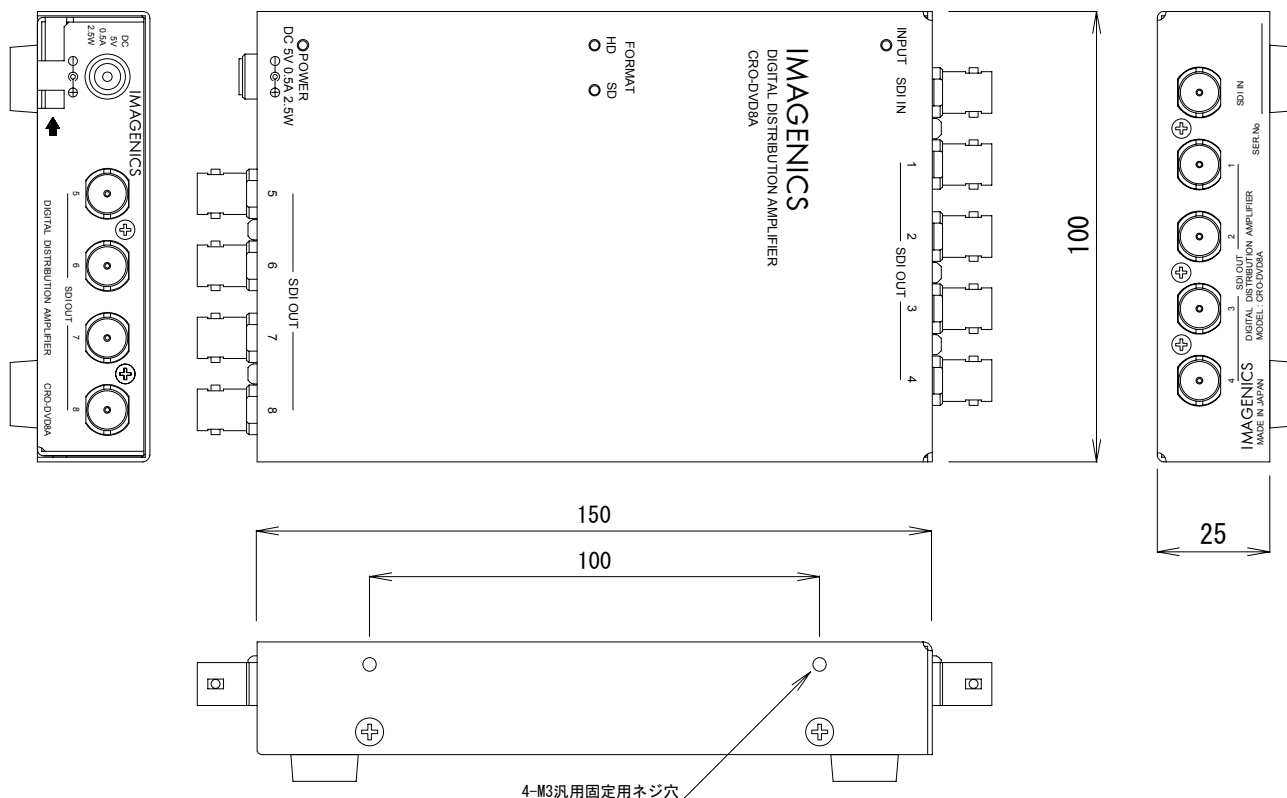

- ※ 本体には M3x10 (MAX) ビス 4 本分の汎用固定用ネジ穴があります。
- ※ AC アダプターからの POWER ジャック抜け止め用に、束線バンド等の取り付けができる構造になっています。

仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますのであらかじめご了承下さい。

CRO-DVD8A