


## 寸法図

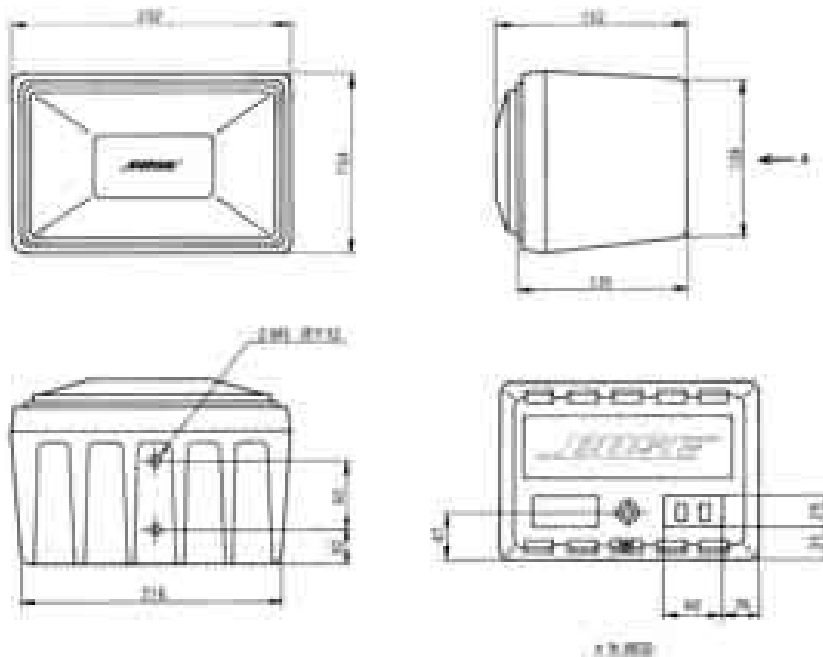

## 仕様

ユニット構成	11.5cmフルレンジドライバー×1
再生周波数帯域	70Hz～17kHz
インピーダンス	6Ω
許容入力	45W rms (IEC268-5)、150W (peak)
感度	86dB SPL、1W、1m
指向特性	水平：130° 垂直：130°
入力端子	スナップイン・ターミナル、2P標準ジャック
外形寸法	101MM STAGEのみ装備…XLR-3-32相当コネクタ(極性：ピン2ホット、ピン1・3コールド)
質量	101MM・101MMW・101MM STAGE・101VM…232(W)×154(H)×152(D) mm 101MMG…232(W)×154(H)×172(D) mm
付属品	101MM・101MMW・101MM STAGE・101MMG…2.1kg (1本) 101VM…2.3kg (1本)
	スピーカーコード(2m)×2本

※101VMのみキャンセリング・マグネット方式による防磁型です。

## 保証

保証の内容および条件は付属の保証書をご覧ください。

**BOSE**<sup>®</sup>  
Better sound through research<sup>®</sup>

ボーズ株式会社

〒150-0044 東京都渋谷区円山町28-3 渋谷YTビル TEL 03-5489-0955

- 仕様及び外観は改良のため予告なく変更することがあります。
- 弊社取扱以外の製品については、保証の責任を負いかねますのでご注意ください。