


仕様、寸法図、入出力

仕様

周波数特性.....	20Hz ~ 20kHz(± 1.5dB)
マイク等価入力ノイズ (150 Ω).....	- 127dBu
THD + N(1kHz).....	0.02% 以下 (+ 14dBu)
最大入力信号レベル	
マイク入力.....	+ 15dBu
ライン入力.....	+ 30dBu
ステレオ入力.....	+ 30dBu
インピーダンス	
マイク入力.....	2k Ω
ライン入力.....	10k Ω
ステレオ入力.....	65k Ω (ステレオ)、35k Ω (モノラル)
クロストーク	
チャンネルミュート.....	90dB 以下
フェーダーしぼりきり.....	90dB 以下
イコライザー (モノラル入力)	
HF.....	12kHz、± 15dB、シェルビング
MF.....	150Hz ~ 3.5kHz、± 15dB、ピーキング (Q=1.5)
LF.....	80Hz、± 15dB、シェルビング
イコライザー (ステレオ入力)	
HF.....	12kHz、± 15dB、シェルビング
MF(※ EFX のみ).....	720Hz、± 15dB、ピーキング (Q=0.8)
LF.....	80Hz、± 15dB、シェルビング
電源 (AC100V、50/60Hz).....	35W 未満
寸法 (幅×高×奥行)、質量	
EPM6.....	W280 × H91 (つまみ・フェーダー除く) × D363mm、4.0kg
EPM8.....	W330 × H91 (つまみ・フェーダー除く) × D363mm、4.6kg
EPM12.....	W432 × H91 (つまみ・フェーダー除く) × D363mm、6.0kg
EFX8.....	W330 × H91 (つまみ・フェーダー除く) × D363mm、4.6kg
EFX12.....	W432 × H91 (つまみ・フェーダー除く) × D363mm、5.8kg

寸法図

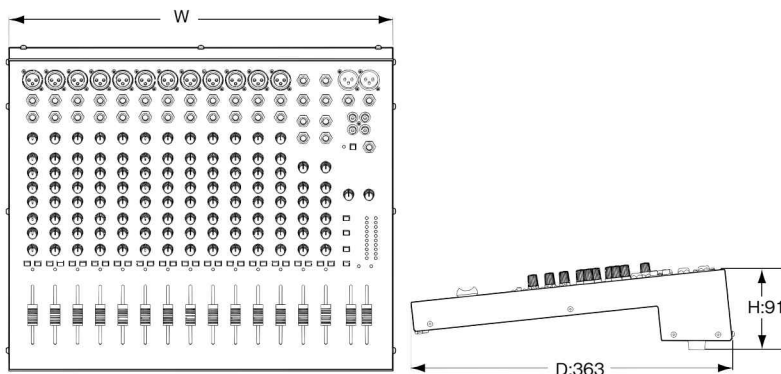

入出力一覧

	EPM		EFX
入力	モノラル	※6/8/12(XLR/フォーン)*	※8/12(XLR/フォーン)*
	ステレオ	2(フォーン)*	2(フォーン)*
	2トラック	1(RCA)**	1(RCA)**
	ステレオリターン	—	1(フォーン)*
出力	MIX L/R	※1(XLR)**	※1(XLR)**
	MONO	—	1(フォーン)**
	AUX	2(フォーン)**	1(フォーン)**
	FXバス	—	1(フォーン)**
	レコードアウト	1 (RCA)**	1(RCA)**
	モニター	1(フォーン)**	1(フォーン)**
	ヘッドホン	1 (フォーン)	1(フォーン)
	フットスイッチ	—	1(フォーン)

* バランス (2 番ホット)
 ** アンバランス
 *** インピーダンスバランス
 ※インサート端子あり