

仕様

定格

形式	ミニディスク
使用ディスク	ミニディスク
チャンネル数	2 (STEREO) / 1 (MONO)
記録方式	Magnetic field modulation overwrite
録音時間	80分 (SP)、160分 (MONO)、 160分 (LP2)、320分 (LP4) (80分ディスク使用時)
サンプリング周波数	44.1kHz
圧縮方式	ATRAC (Adaptive TRansform Acoustic Coding)
アナログ バランス入力	XLR
規定入力レベル	+4dBu
入力インピーダンス	10k Ω
アナログ アンバランス入力	RCA
規定入力レベル	-10dBV
入力インピーダンス	50k Ω
アナログ バランス出力	XLR
規定出力レベル	+4dBu
出力インピーダンス	150 Ω
アナログ アンバランス出力	RCA
規定出力レベル	-10dBV
出力インピーダンス	600 Ω
PHONES	ステレオホンジャック
最大出力レベル	25mW + 25mW
負荷インピーダンス	32 Ω
デジタル入力 1、2	TOS (EIAJ RC-5720)
フォーマット	IEC60958 TypeII (S/PDIF)
デジタル出力	TOS (EIAJ RC-5720)
フォーマット	IEC60958 TypeII (S/PDIF)
KEYBOARD	Mini DIN 6pin
消費電力	13W
質量	5.5kg
寸法 (W×H×Dmm)	482.6 × 94 × 313

性能


周波数特性	20Hz ~ 20kHz \pm 0.5dB
S/N比 (再生時)	94dB 以上 (A フィルター)
ダイナミックレンジ (再生時)	94dB 以上 (1kHz、A フィルター)
全高調波歪率	0.013%以下

* EIAJ は日本電子機械工業会規格に定められた測定法によるものです。

* 仕様および外観は、改善のため予告なく変更することがあります。

* 製品の改善により、取扱説明書のイラストなどが、一部製品と異なることがあります。あらかじめご了承ください。

本機は、ドルビーラボラトリーズライセンスコーポレーションの米国及び外国特許に基づく許諾製品です。

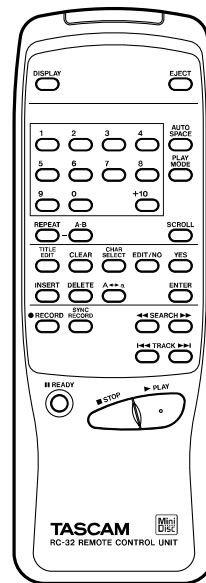

ワイヤレス リモコン RC-32

